



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tel: (0888) 605599
Email: contact@giangson.vn
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Lọc Không Khí Stadler Form Viktor



Steba
SINCE 1933 GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy.

Fakir
SINCE 1933 GERMANY



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN


Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;

www.berndes.vn

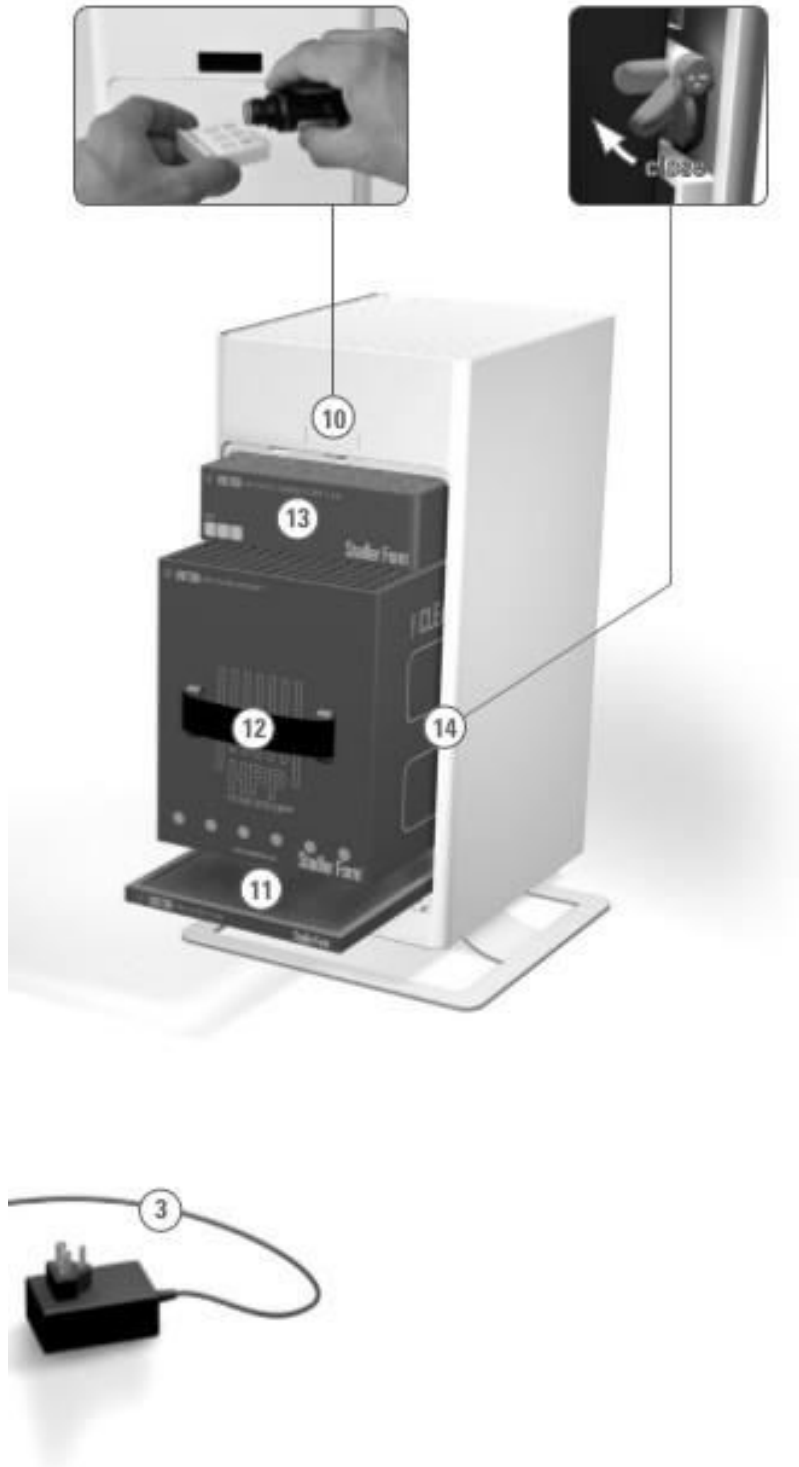

Steba
SWITZERLAND GERMANY

cloer **ELAG** **Stadler Form**
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy.

Fakir
SINCE 1933 GERMANY



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

**Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn**



Steba
GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
.made in Italy.

Fakir
SINCE 1933
GERMANY

Xin cảm ơn! Bạn vừa mua máy lọc không khí với các ưu điểm vượt trội VIKTOR. Chiếc máy này sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà và chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng.

Cũng giống như tất cả các thiết bị điện gia dụng khác, cần những lưu ý đặc biệt khi sử dụng để tránh thương tích, hỏa hoạn hoặc hư hại cho các thiết bị. Vui lòng nghiên cứu kỹ các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên và thực hiện theo các lời khuyên về an toàn trên thiết bị.

Mô tả thiết bị

Thiết bị bao gồm các thành phần chính sau:

1. Thân máy
2. Cửa
3. Cục Nguồn
4. Chân kê
5. Nút Bật/Tắt
6. Nút tốc độ
7. Nút hẹn giờ
8. Đèn báo bộ lọc HPP™
9. Nút chế độ ban đêm
10. Bộ phận khuếch tán tinh dầu
11. Bộ lọc sơ
12. Bộ lọc HPP™
13. Bộ lọc than hoạt tính
14. Khóa bộ lọc HPP™

Hướng dẫn an toàn quan trọng

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên và giữ chúng cẩn thận để tham khảo sau này.
- Stadler Form từ chối mọi trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do không tuân theo các hướng dẫn vận hành này.
- Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà cho các mục đích được mô tả trong các hướng dẫn này. Việc sử dụng trái phép và sửa đổi kỹ thuật đối với thiết bị có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe.
- Thiết bị này có thể được trẻ em từ 8 tuổi trở lên sử dụng và những người bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Trẻ em không được vệ sinh hoặc sửa chữa thiết bị nếu không có sự giám sát.
- Chỉ kết nối cáp với dòng điện xoay chiều. Quan sát thông tin điện áp được đưa ra trên thiết bị.
- Không sử dụng nếu dây nguồn bị hỏng.
- Không được đi dây nguồn trên các cạnh sắc và đảm bảo rằng nó không bị kẹt.

- Không kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm bằng tay ướt hoặc bằng cách giật dây nguồn.
- Không sử dụng thiết bị ngay gần bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi (khoảng cách an toàn tối thiểu là 3m). Đặt thiết bị sao cho một người trong bồn tắm không thể chạm vào thiết bị.
- Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt. Không để dây nguồn tiếp xúc trực tiếp với nhiệt (như bếp điện, bếp lửa, bếp điện hoặc máy sưởi bằng sắt nóng chẳng hạn). Bảo vệ dây điện khỏi dầu.
- Đảm bảo thiết bị được đặt đúng vị trí để đảm bảo độ ổn định cao trong khi vận hành và không ai có thể đi qua dây nguồn.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không để thiết bị ở ngoài trời.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, trẻ em không thể tiếp cận được.
- Nếu dây điện bị hỏng, dây điện phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc cửa hàng sửa chữa được nhà sản xuất ủy quyền hoặc bởi những người có trình độ chuyên môn để tránh gây nguy hiểm.
- Trước khi bảo trì, lau chùi và sau mỗi lần sử dụng, hãy tắt chế độ chờ và rút cáp nguồn khỏi ổ cắm.

Lưu ý: Bộ lọc HPP cần được vệ sinh định kỳ 2 tháng/lần nếu không dễ dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn!

CHỨC NĂNG TỔNG QUAN

- Bộ lọc sơ: Loại bỏ các hạt bụi lớn và các chất ô nhiễm có trong không khí do đó bảo vệ các bộ lọc bên trong khỏi bị ô nhiễm nặng và tối ưu hóa chức năng của nó. Bộ lọc sơ cần được làm sạch thường xuyên 1-2 lần/tháng bằng máy hút bụi. Bởi vì vật liệu lọc bị hao mòn trong quá trình sử dụng nên bộ lọc nên được thay mới sau mỗi 6 tháng.
 - Bộ lọc HPP™: Bộ lọc HPP™ là trái tim của máy lọc không khí Viktor. Nó loại bỏ virus, vi khuẩn, bụi mịn, phấn hoa, chất bài tiết khuếch tán và nấm mốc từ không khí trong phòng. Bộ lọc HPP™ có hiệu suất lọc cực cao do sử dụng lực từ trường cực mạnh mẽ. Đèn LED HPP™ (8) hiển thị trạng thái chức năng của bộ lọc HPP™:
 - Đèn LED sáng - Bộ lọc HPP™ được cài đặt và hoạt động bình thường
 - Đèn LED không sáng: Bộ lọc HPP™ chưa được cài đặt và không hoạt động
 - Đèn LED bị mờ: Bộ lọc HPP™ bị bẩn, vệ sinh bộ lọc theo hướng dẫn
- Bộ lọc than hoạt tính: bộ lọc than hoạt tính có thể hấp thụ và loại bỏ các chất khí trong không khí (như mùi khó chịu hoặc khói thuốc lá). Công suất lọc của bộ lọc là hữu hạn nên cần được thay mới 6 tháng một lần tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của không khí. Do vậy, nếu bạn thấy thiết bị

không lọc hết mùi khó chịu hoặc mùi thuốc lá trong phòng thì đã đến lúc thay bộ lọc mới.

Thiết bị khuếch tán tinh dầu: Nhỏ 1 vài giọt tinh dầu vào miếng bông (tối đa 1-2 giọt). Viktor sẽ khuếch tán tinh dầu vào trong không khí và tạo ra một bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Chú ý: không cho quá nhiều tinh dầu vì tinh dầu có thể gây hỏng vật liệu nhựa, chỉ nên cho tối đa 1-2 giọt vào thiết bị khuếch tán tinh dầu. Không được cho thêm đến khi tinh dầu được khuếch tán hết. Nếu gặp vấn đề với tinh dầu hoặc muốn thay loại tinh dầu mới, hãy bỏ bông cũ, rửa và để khô bộ phận khuếch tán tinh dầu.

Tốc độ: Viktor có 5 tốc độ lọc khác nhau

- Số 1: Rất yên tĩnh – cho phòng ngủ buổi đêm
- Số 2: Yên tĩnh – cho phòng ngủ hoặc phòng diện tích nhỏ
- Số 3: Sử dụng liên tục ban ngày trong các phòng diện tích nhỏ hơn (25m²)
- Số 4: Sử dụng liên tục vào ban ngày cho phòng lớn (lên đến 50m² như nhà bếp thoáng/phòng khách
- Số 5: Tốc độ cao – lọc không khí nhanh hoặc lọc không khí bị ô nhiễm nặng

Chức năng hẹn giờ

Thiết bị có các mức hẹn giờ 2, 4 hoặc 8 giờ tùy theo nhu cầu của bạn. Chức năng này rất thích hợp để sử dụng khi bạn muốn lọc không khí trong phòng khi bạn rời khỏi nhà. Nếu không sử dụng chức năng này thì máy sẽ hoạt động liên tục.

Chế độ ban đêm

Ngày nay, nhiều thiết bị được kết hợp đèn LED, tuy nhiên nhiều chức năng không phù hợp để sử dụng trong phòng ngủ vào ban đêm. Nếu sử dụng chế độ ban đêm, cường độ ánh sáng sẽ giảm xuống đến một mức dễ chịu.

Thiết lập / hoạt động

1. Đặt Viktor trên bề mặt phẳng. Cắm dây nguồn (3) vào ổ cắm điện phù hợp.
2. Mở thiết bị ở mặt sau (bằng cách nhấn vào nhãn «Push to open»). Tháo màng bảo vệ khỏi bộ lọc than hoạt tính (13). Vui lòng kiểm tra xem liệu khóa của bộ lọc HPP™ (14) có đang nằm ngang hay không. Nếu không, hãy xoay ngang khóa để bảo vệ bộ lọc HPP™ khi hoạt động.
3. Sau đó bật thiết bị bằng cách nhấn công tắc ON /OFF (5).
4. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ và tỷ lệ lọc (khối lượng mỗi giờ) bằng cách nhấn nút tốc độ (6). (một đèn xanh là tốc độ 1, hai đèn xanh là tốc độ 2....).
5. Bạn có thể sử dụng bộ hẹn giờ để đặt thời gian như mong muốn. Nhấn vào nút hẹn giờ (7). Bạn có thể chọn thời gian hẹn giờ ở các mức: 2 giờ, 4 giờ hoặc 8 giờ. Nếu bạn không muốn sử dụng bộ hẹn giờ, bạn có thể để thiết bị (Đèn LED không sáng).

6. Nếu bạn thấy đèn quá sáng (ví dụ như trong phòng ngủ), bạn có thể giảm cường độ ánh sáng bằng cách chọn chế độ ban đêm (9). Bạn có thể chọn giữa ba chế độ khác nhau:

- Chế độ bình thường (chế độ mặc định)
- Chế độ ánh sáng mờ (ấn một lần)
- Chế độ tắt đèn (ấn hai lần)
- Bằng cách nhấn nút chỉnh độ sáng một lần nữa, bạn có thể quay trở lại chế độ bình thường.

7. Viktor có thể được sử dụng để khuếch tán tinh dầu. Tuy nhiên cần chú ý đến lượng tinh dầu sử dụng. Chỉ nên cho 1 lượng vừa đủ vì cho quá nhiều có thể gây trục trặc trong vận hành hoặc hư hỏng máy. Để sử dụng tính năng này, nhấc bộ phận khuếch tán tinh dầu ra ngoài (10). Nhỏ tinh dầu trực tiếp vào miếng bông trong hộp đựng tinh dầu, sau đó thêm tối đa 1 đến 2 giọt tinh dầu vào khay đựng tinh dầu phía dưới miếng bông.

Làm sạch

Trước khi làm sạch và sau mỗi lần sử dụng, phải tắt thiết bị và rút dây nguồn khỏi ổ điện

Chú ý: Không nhúng vào nước (nguy cơ đoản mạch).

- Mặt ngoài thiết bị chỉ nên được lau sạch bằng vải ẩm và sau đó để khô.
- Bộ lọc sơ có thể có thể vệ sinh bằng máy hút bụi (áp lực hút nhẹ) và nên thay mới mỗi 6 tháng.

- Bụi nhỏ, virus và vi khuẩn...tích tụ dần trong bộ lọc HPP™ qua thời gian hoạt động. Do đó nên rửa sạch bộ lọc này dưới vòi nước khoảng 2 tháng/lần. Đèn LED HPP (8) cho thấy tình trạng chức năng của bộ lọc HPP. Một khi đèn LED (8) bị mờ là lúc bộ lọc HPP™ cần được làm sạch. Vui lòng tìm hướng dẫn làm sạch bộ lọc HPP™ ở bên trái của bộ lọc HPP™. Bộ lọc này cần được làm sạch 2 tháng/lần, nếu không sẽ có nguy cơ gây hỏa hoạn.
- Bộ lọc than hoạt tính không thể làm sạch và cần được thay thế 6 tháng 1 lần. Trên bộ lọc có chỗ để ghi ngày tháng bắt đầu sử dụng bộ lọc. Sáu tháng sau ngày được ghi lại, bạn cần thay thế bộ lọc than hoạt tính và bộ lọc sơ.

Sửa chữa

- Việc sửa chữa các thiết bị điện chỉ được thực hiện bởi một kỹ thuật viên điện có trình độ. Nếu sửa chữa không đúng kỹ thuật sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm và hãng từ chối mọi trách nhiệm bảo hành.
- Không bao giờ vận hành thiết bị nếu bộ đổi nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, sau khi bị hỏng hóc, nếu nó đã bị rơi hoặc bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào khác (các vết nứt / vỡ trong vỏ).
- Không đẩy bất kỳ vật nào vào thiết bị.
- Nếu thiết bị không được sửa chữa, làm cho thiết bị không sử dụng được ngay lập tức bằng cách cắt dây cáp và đưa nó vào điểm thu thập được cung cấp cho mục đích này.



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tel: (0888) 605599
Email: contact@giangson.vn
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

Thông số kỹ thuật

Công suất : 10 - 38 W
Kích thước : 196 x 451 x 246 mm
Trọng lượng : 4,9 kg
Độ ồn : 30,5 - 57 dB(A)
Diện tích phòng : 50m²
5 tốc độ hoạt động

Liên hệ bảo hành:

Stadler Form cung cấp bảo hành chính hãng 2 năm cho sản phẩm này

Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0888.605.599